


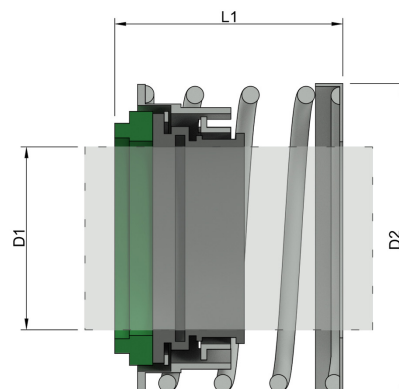

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TEMPÉRATURE	-40,0 °C à 205,0 °C -40,0 °F à 400,0 °F
PRESSION	Jusqu'à 29 bar Jusqu'à 425 psi
VITESSE	jusqu'à 10 m/s jusqu'à 1980 fpm
CARACTÉRISTIQUES	Soufflet en élastomère Non balancé Ressort unique Indépendant de la direction de rotation
SIÈGES COMPATIBLES	D1 D2

MATÉRIAUX

FACE ROTATIVE	Carbone Carbure de tungstène Carbure de silicium
ÉLASTOMÈRE	Nitrile FKM EPDM
QUINCAILLERIE	Acier inoxydable
RESSORT	Acier inoxydable
FACE STATIONNAIRE	Céramique Acier Inoxydable Carbure de Silicium Carbure de Tungstène

Autres combinaisons de matériels, dimensions et types de siège disponibles sur demande.

	D1	D2	L1
1/2"	0,500	1,187	0,813
5/8"	0,625	1,312	0,875
3/4"	0,750	1,437	0,875
7/8"	0,875	1,562	0,937
1"	1,000	1,812	1,000
1-1/8"	1,125	1,812	1,062
1-1/4"	1,250	2,062	1,062
1-3/8"	1,375	2,250	1,125
1-1/2"	1,500	2,375	1,125
1-5/8"	1,625	2,718	1,375
1-3/4"	1,750	2,750	1,375
1-7/8"	1,875	2,875	1,500
2"	2,000	3,000	1,500
2-1/8"	2,125	3,250	1,687
2-1/4"	2,250	3,375	1,687
2-3/8"	2,375	3,500	1,812
2-1/2"	2,500	3,625	1,812
2-5/8"	2,625	3,875	1,937
2-3/4"	2,750	4,000	1,937
2-7/8"	2,875	4,125	2,062
3"	3,000	4,250	2,062
3-1/8"	3,125	4,562	2,187
3-1/4"	3,250	4,687	2,187
3-3/8"	3,375	4,812	2,187
3-1/2"	3,500	4,937	2,187
3-5/8"	3,625	5,125	2,312
3-3/4"	3,750	5,250	2,312
3-7/8"	3,875	5,437	2,312
4"	4,000	6,125	2,312

	D1 & D2		
	D1	D3	L2
3/8"	0,375	0,875	0,312
1/2"	0,500	1,000	0,312
5/8"	0,625	1,250	0,406
11/16"	0,687	1,312	0,406
3/4"	0,750	1,375	0,406
13/16"	0,812	1,437	0,406
7/8"	0,875	1,500	0,406
15/16"	0,937	1,562	0,437
1"	1,000	1,625	0,437
1-1/16"	1,062	1,687	0,437
1-1/8"	1,125	1,750	0,437
1-3/16"	1,187	1,812	0,437
1-1/4"	1,250	1,875	0,437
1-3/8"	1,375	2,000	0,437
1-7/16"	1,437	2,062	0,437
1-1/2"	1,500	2,125	0,500
1-5/8"	1,625	2,375	0,500
1-3/4"	1,750	2,500	0,500
1-7/8"	1,875	2,625	0,500
1-15/16"	1,937	2,687	0,500
2"	2,000	2,750	0,500
2-1/8"	2,125	3,000	0,562
2-1/4"	2,250	3,125	0,562
2-3/8"	2,375	3,250	0,562
2-1/2"	2,500	3,375	0,562
2-5/8"	2,625	3,375	0,625
2-3/4"	2,750	3,500	0,625
2-7/8"	2,875	3,750	0,625
3"	3,000	3,875	0,625
3-1/8"	3,125	4,000	0,781
3-1/4"	3,250	4,125	0,781
3-5/16"	3,312	4,187	0,781
3-3/8"	3,375	4,250	0,781
3-1/2"	3,500	4,375	0,781
3-5/8"	3,625	4,500	0,781
3-3/4"	3,750	4,625	0,781
3-7/8"	3,875	4,750	0,781
4"	4,000	4,875	0,781

