


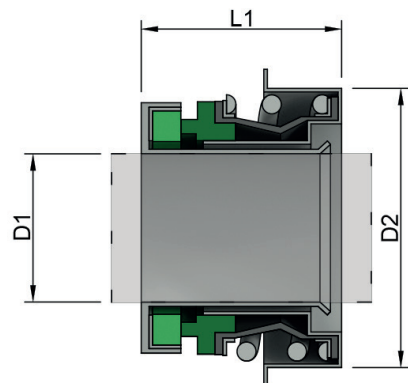

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TEMPÉRATURE	-30,0 °C à 150,0 °C -22,0 °F à 300,0 °F
PRESSION	Jusqu'à 0,3 Mpa
VITESSE	Jusqu'à 15 m/s Jusqu'à 3000 fpm
CARACTÉRISTIQUES	Adapté aux arbres droits Soufflet élastomère Non balancé Indépendant de la direction de rotation Monté en pièce unique (siège inclus)
SIÈGES COMPATIBLES	Siège inclus

MATÉRIAUX

FACE ROTATIVE	Carbone
ÉLASTOMÈRE	Nitrile FKM EPDM
QUINCAILLERIE	Acier inoxydable
RESSORT	Acier inoxydable

FACE STATIONNAIRE Céramique

	D1	D2	L1
1/2"	0,500	1,181	0,578
5/8"-1346	0,625	1,346	0,702
5/8"-1435	0,625	1,435	0,756
5/8"-1500	0,625	1,500	0,756

	D1	D2	L1
10mm	30	13,77	
12mm	30	17,7	
12mm	33,3	17,7	
12mm	28,55	17,7	
12mm	30	14,7	
13mm	30	18,2	
15mm	36,45	19,4	
16mm	36,45	19,4	
16mm	38,1	19,7	
17mm	35	22,5	
20mm	38/40	22	
20mm	52	28,5	

Autres combinaisons de matériels, dimensions et types de siège disponibles sur demande.