


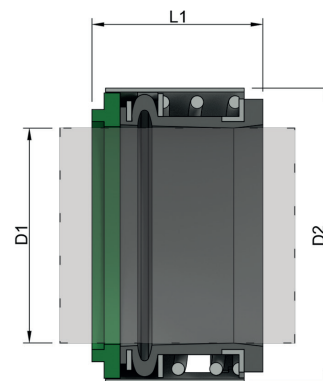

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TEMPÉRATURE -40,0 °C to 205,0 °C
-104 °F to 401,0 °F

PRESSION Jusqu'à 40 bar
Jusqu'à 170 psi

VITESSE Jusqu'à 13,0 m/s
Jusqu'à 2500 fpm

CARACTÉRISTIQUES Adapté aux arbres droits
Soufflet élastomère
Non balancé
Indépendant de la direction de rotation
Installation rapide

SIÈGES COMPATIBLES D520

MATÉRIAUX

FACE ROTATIVE Carbone

ÉLASTOMÈRE FKM

QUINCAILLERIE Acier inoxydable

RESSORT Acier inoxydable


FACE STATIONNAIRE Céramique
Acier inoxydable

Autres combinaisons de matériels, dimensions et types de siège disponibles sur demande.


D1	D2	L1
14	24,000	23,000
16	26,000	23,000
18	32,000	24,000
20	34,000	24,000
22	36,000	24,000
24	38,000	26,700
25	39,000	27,000
28	42,000	30,000
30	44,000	30,500
32	46,000	30,500
33	47,000	30,500
35	49,000	30,500
38	54,000	32,000
40	56,000	32,000
43	59,000	32,000
45	61,000	32,000
48	64,000	32,000
50	66,000	34,000
53	69,000	34,000
55	71,000	34,000
58	78,000	39,000
60	80,000	39,000
63	83,000	39,000
65	85,000	39,000
68	88,000	39,000
70	89,000	45,500
75	96,000	45,500
80	104,000	45,000
85	108,000	45,000
90	114,000	50,000
95	118,000	50,000
100	124,000	50,000

D1	D520			D525	
	D3	L2	L3	D3	L2
10mm				18,1	5,5
11mm				20,6	5,5
12mm				20,6	5,5
13mm				23,1	6
14mm	25	12	12,7	23,1	6
15mm				26,9	7
16mm	27	12	12,7	26,9	7
17mm				26,9	7
18mm	33	13,5	14,25	30,9	8
19mm				30,9	8
20mm	35	13,5	14,25	30,9	8
22mm	37	13,58	14,25	35,4	8
24mm	39	13,3	14,05	35,4	8
25mm	40	12,5	13,75	38,2	8,5
28mm	43	12	13,25	43,3	9
30mm	45	12	12,85	43,3	9
32mm	48	12	12,85	43,3	9
33mm	48	12	13,85		
35mm	50	12	13,85	53,5	11,5
38mm	56	13	13,85	60,5	11,5
40mm	58	13	13,85	60,5	11,5
43mm	61	13	13,85		
45mm	63	13	14,45		
48mm	66	13	14,35		
50mm	70	13,5	14,35		
53mm	73	13,5	14,35		
55mm	75	13,5	14,35		
58mm	78	13,5	14,35		
60mm	80	13,5	14,35		
63mm	83	13,5	14,35		
65mm	85	13,5	13,55		
68mm	90	13,5	14,55		
70mm	92	14,5	16,15		
75mm	97	14,5	16,15		
80mm	105	15	16,15		
85mm	110	15	16,15		
90mm	115	15	16,15		
95mm	120	15	16,15		
100mm	125	15	16,15		


D1	D518	
	D3	L2
6mm	22	4
6mm	18	4,8
8mm	22	4,8
8mm	26	8
8mm	26	5,5
10mm	26	8
10mm	26	5,5
11mm	26	8
11mm	26	5,5
12mm	26	8
12mm	26	5,5
12mm	26	8
12mm	26	5
12mm	26	5
13mm	26	8
13mm	26	5,5
14mm	28,5	7,5
14mm	29,5	8
14mm	28,5	7,5
14mm	29,5	8
15mm	29,5	8
15mm	30	6
16mm	29,5	8
16mm	30	6
16mm	38	8
16mm	42	8
17mm	42	8
18mm	42	8
19mm	42	8
20mm	35	7,5
20mm	42	8
20mm	45	10
22mm	45	10
23mm	50	10
24mm	50	10
25mm	50	10
25mm	45	10
25mm	50	10
26mm	50	10
27mm	50	10
28mm	57	10
30mm	57	10
32mm	57	10
35mm	63	10
38mm	68	12
40mm	68	12
45mm	73	12
50mm	88	15



D520



D525



D518