


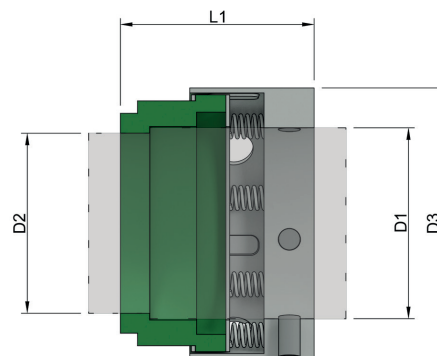

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TEMPÉRATURE	-40,0 °C à 260 °C -40,0 °F à 500,0 °F
PRESSION	Jusqu'à 76 bar Jusqu'à 1100 psi
VITESSE	Jusqu'à 25 m/s Jusqu'à 5000 fpm
CARACTÉRISTIQUES	Adapté aux arbres droits Garniture à joint torique Assemblage avec vis de serrage Balancé Suspension à ressorts multiples Indépendant de la direction de la rotation
SIÈGES COMPATIBLES	D1 D2

MATÉRIAUX

FACE ROTATIVE	Carbone Carbure de silicium
ÉLASTOMÈRE	Nitrile FKM EPDM
QUINCAILLERIE	Acier inoxydable
RESSORT	Acier inoxydable
FACE STATIONNAIRE	Céramique Acier Inoxydable Carbure de Silicium Carbure de Tungstène

	D1	D2	D3	L1
5/8"	0,625	0,500	1,209	1,063
3/4"	0,750	0,622	1,366	1,181
7/8"	0,875	0,752	1,500	1,260
1"	1,000	0,875	1,562	1,312
1-1/8"	1,125	1,000	1,687	1,375
1-1/4"	1,250	1,125	1,875	1,375
1-3/8"	1,375	1,125	2,000	1,437
1-1/2"	1,500	1,250	2,125	1,437
1-5/8"	1,625	1,375	2,375	1,750
1-3/4"	1,750	1,500	2,500	1,750
1-7/8"	1,875	1,625	2,625	1,750
2"	2,000	1,750	2,750	1,750
2-1/8"	2,125	1,875	3,000	2,062
2-1/4"	2,250	2,000	3,125	2,062
2-3/8"	2,375	2,125	3,250	2,062
2-1/2"	2,500	2,250	3,375	2,062
2-5/8"	2,625	2,375	3,500	2,062
2-3/4"	2,750	2,500	3,625	2,062
2-7/8"	2,875	2,625	3,750	2,062
3"	3,000	2,750	3,812	2,062

Autres combinaisons de matériels, dimensions et types de siège disponibles sur demande.

	D1 & D2		
	D1	D3	L2
3/8"	0,375	0,875	0,312
1/2"	0,500	1,000	0,312
5/8"	0,625	1,250	0,406
11/16"	0,687	1,312	0,406
3/4"	0,750	1,375	0,406
13/16"	0,812	1,437	0,406
7/8"	0,875	1,500	0,406
15/16"	0,937	1,562	0,437
1"	1,000	1,625	0,437
1-1/16"	1,062	1,687	0,437
1-1/8"	1,125	1,750	0,437
1-3/16"	1,187	1,812	0,437
1-1/4"	1,250	1,875	0,437
1-3/8"	1,375	2,000	0,437
1-7/16"	1,437	2,062	0,437
1-1/2"	1,500	2,125	0,500
1-5/8"	1,625	2,375	0,500
1-3/4"	1,750	2,500	0,500
1-7/8"	1,875	2,625	0,500
1-15/16"	1,937	2,687	0,500
2"	2,000	2,750	0,500
2-1/8"	2,125	3,000	0,562
2-1/4"	2,250	3,125	0,562
2-3/8"	2,375	3,250	0,562
2-1/2"	2,500	3,375	0,562
2-5/8"	2,625	3,375	0,625
2-3/4"	2,750	3,500	0,625
2-7/8"	2,875	3,750	0,625
3"	3,000	3,875	0,625
3-1/8"	3,125	4,000	0,781
3-1/4"	3,250	4,125	0,781
3-5/16"	3,312	4,187	0,781
3-3/8"	3,375	4,250	0,781
3-1/2"	3,500	4,375	0,781
3-5/8"	3,625	4,500	0,781
3-3/4"	3,750	4,625	0,781
3-7/8"	3,875	4,750	0,781
4"	4,000	4,875	0,781

