


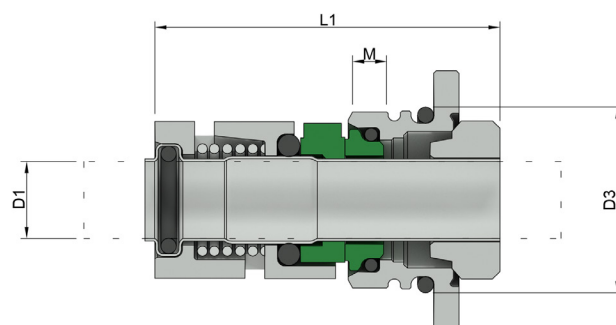

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TEMPÉRATURE -20,0 °C à 35,0 °C
-4,0 °F à 194,0 °F

PRESSION Jusqu'à 20 bar
Jusqu'à 290 psi

VITESSE Jusqu'à 15 m/s
Jusqu'à 2950 ft/m

CARACTÉRISTIQUES Balancé
Convient aux conditions de haute pression
Cartouche avec O-ring

SIÈGES COMPATIBLES Inclus

MATÉRIAUX

FACE ROTATIVE Carbure de Silicium

ÉLASTOMÈRE FKM

QUINCAILLERIE Acier inoxydable

RESSORT Acier inoxydable

FACE STATIONNAIRE Carbure de Silicium

MODÈLES DE POMPE

	12mm	16mm	22mm
CR	☒	☒	☒
CR8	☒	☐	☐
CRI	☒	☒	☐
CRN1, CRN3, CRN5	☒	☐	☐
CRN10, CRN15, CRN20	☐	☒	☐
CRN32, CRN45, CRN64	☐	☐	☒
CRN90	☐	☐	☒
CRNE1	☒	☐	☐
CRNE2-23HS	☒	☐	☐