


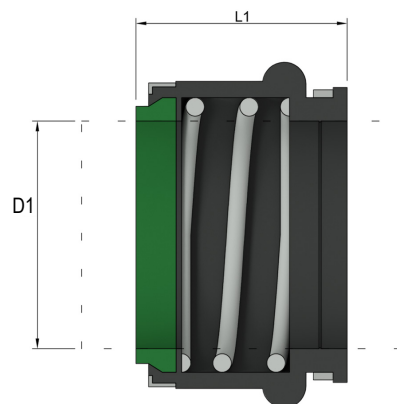

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TEMPÉRATURE -20,0 °C à 90,0 °C
-4,0 °F à 200,0 °F

PRESSION Jusqu'à 6 bar
Jusqu'à 87 psi

VITESSE Jusqu'à 6,8 m/s
Jusqu'à 1340 ft/m

CARACTÉRISTIQUES Soufflet en élastomère externe
Résistant à la saleté et au chevauchement
Ressort unique interne

SIÈGES COMPATIBLES D1
D2

MATÉRIAUX

FACE ROTATIVE Carbure de tungstène

ÉLASTOMÈRE Nitrile
FKM

QUINCAILLERIE Acier inoxydable

RESSORT Acier inoxydable

FACE STATIONNAIRE Carbure de Silicium

	D1	L1	D3	L2
5/8"	0,625	0,886	1,187	0,394
1-1/8"	1,125	1,106	1,750	0,437
1-1/2"	1,500	1,378	2,125	0,437
2 "	2,000	1,783	2,750	0,500

